

シルフィーハンドル サイドの取付説明書

■内容物

シルフィーハンドル 本体	1	ワッシャー	4
ハンドルベース下	2	バネ座金	4
M5ボルト	4	スパナ	2
M5ナット	4		


■取付位置

リフター天板の長辺側にハンドルを上からはめ込みます。(下記取付位置参照)


※あらかじめリフターを少し上昇させておくと作業しやすくなります。

- ・シルフィーリフト ソロ / ソロMの場合はバッテリーが付いている側と逆に寄せて取り付けます。
- ・シルフィーリフト デュオ / デュオMの場合はバッテリーが付いている側に寄せて取り付けます。

シルフィーリフト ソロ / ソロM

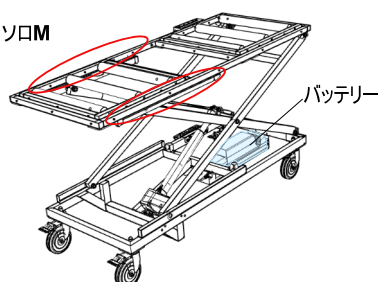


シルフィーリフト デュオ / デュオM



■取付手順

1. ハンドルを天板の長辺側に差し込みます。
2. 付属のコの字パーツを、図のような向きで取付部の下側から噛ませます。
3. M5ボルトを正面から通し、ナットで締め付けます。
4. 付属のスパナ(2本)を使って、しっかり固定してください。

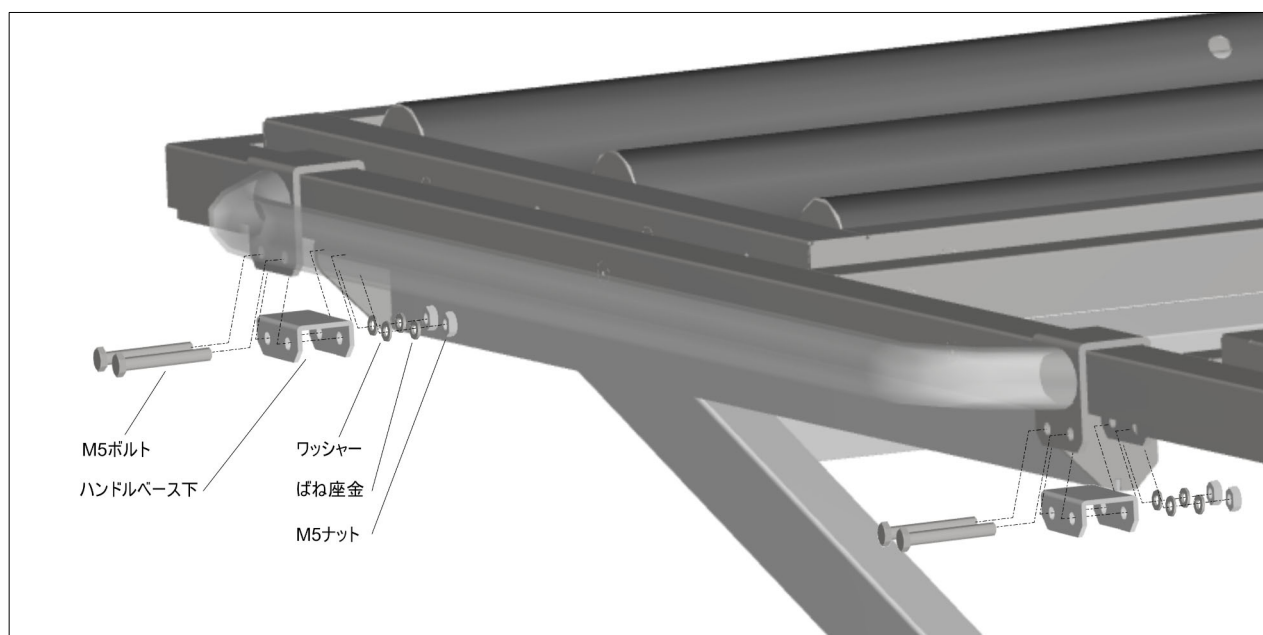

【お問い合わせ】

INPEACE / 株式会社吉澤企画

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町391

TEL 044-387-7482(平日10-17時) FAX 03-6862-4848

info@inpeace.jp