

シルフィーハンドル フロントの取付説明書

■内容物

シルフィーハンドル 本体	1	ワッシャー	4
ハンドルベース下	2	ばね座金	4
M5ボルト	4	スパナ	2
M5ナット	4		

■取付位置


リフター天板の短辺側の中心にハンドルを上からはめ込みます。

天板の短辺のどちら側にも取り付けできます。

※あらかじめリフターを少し上昇させておくと作業しやすくなります。

■取付手順

1. ハンドルを天板の短辺中心に合わせて差し込みます。
2. 付属のコの字パーツを、図のような向きで取付部の下側から噛ませます。
3. M5ボルトを正面から通し、ナットで締め付けます。
4. 付属のスパナ(2本)を使って、しっかり固定してください。

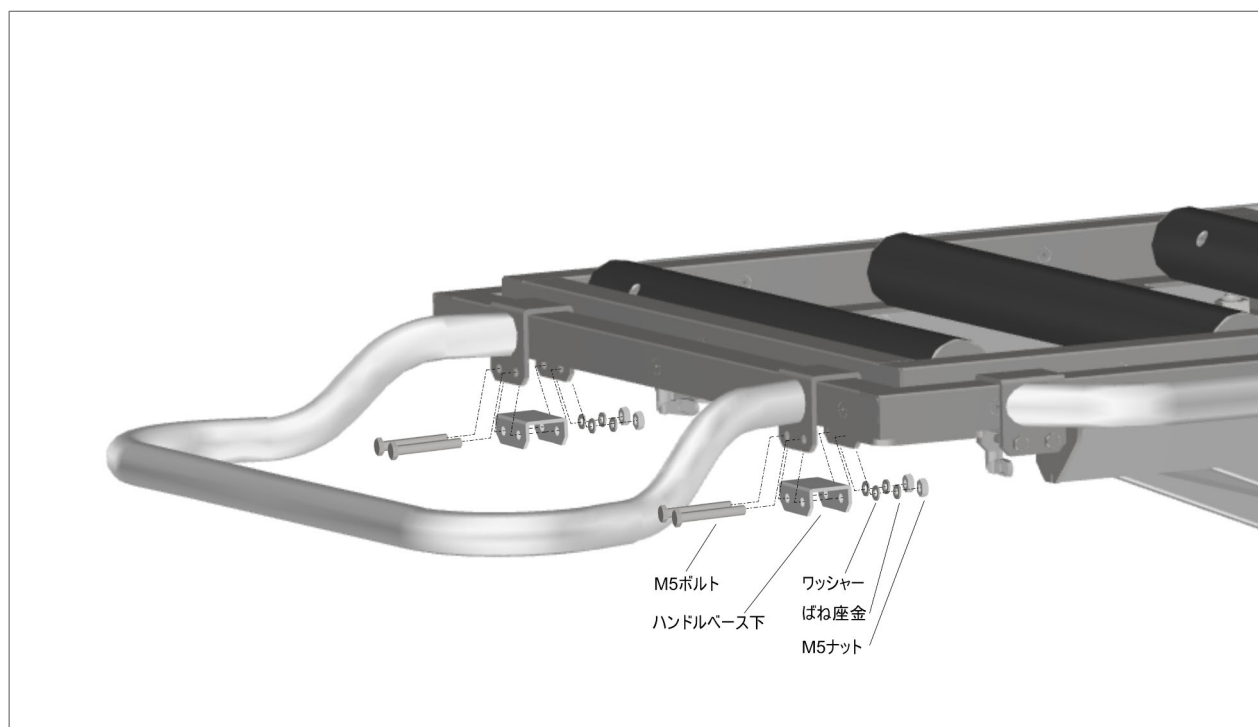

【お問い合わせ】

INPEACE / 株式会社吉澤企画

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町391

TEL 044-387-7482(平日10-17時) FAX 03-6862-4848

info@inpeace.jp